


(60W LED PANEL)

Voltaje entrada	12V	
Rango frecuencia	50Hz-60Hz	
Total distorsión armónica	<=9%	
Factor potencia	>0.95	
Potencia eficaz	>87%	
Voltaje trabajo led	DC30-36V	
LED	1 PCS	
Consumo LED	60W	
Sistema consumo	60W	
Eficacia luminosa LED	95-110LM/W	
Eficiencia lámpara	>90%	
Promedio lumínico	Altura 1M	6600Lux
Uniformidad luminaria	>0.4	
Temperatura color	WW	2700K-3500K
	PW	3800K-6000K
	CW	6000K-7500K
Color de índice de representación	WW	Ra>68
	PW,CW	Ra>75
Distribución luz	01:05	
Designación LED	LED+PMMA	
Temperatura union	<=80°C	
Temperatura trabajo	-40°C --- +50°C	
Temperatura almacenamiento	-25°C --- +65°C	
Vida led	50000Hours	
Sección línea	1m ² *3	
Cables conexión	Marrón	L
	Azul	N
	Amarillo	G



Unit:mm

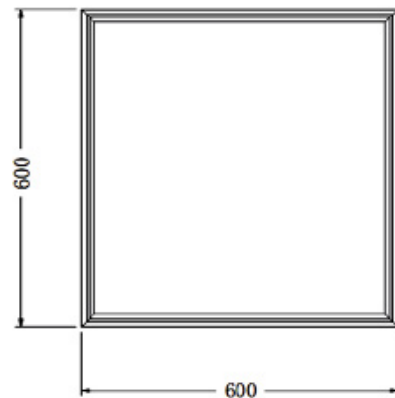